

eclipse.

Informationen zur Druckdatenanlage

ANFORDERUNGEN AN DRUCKDATEN


- Druckdaten zur Produktion von POS-Displays müssen als **PDF Format im CMYK** Farbraum angeliefert werden.
- Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen.
- Die Datei sollte keine ausgeblendeten Ebenen, nicht druckbare Farben oder Objekte, Objekte die versteckt hinter anderen Objekten liegen oder unverpackte Schriften enthalten.
- Wenn die Daten Sonderfarbe (Pantone) enthalten, muss der Direktfarbename in der Druckdatei genau definiert oder anderweitig im Eintrag angegeben sein.
- Sicherheitsabstand: 5 mm (auf allen Seiten), dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.
- Alle randabfallenden Layouts müssen mit 5 mm Beschnittzugabe versehen sein.

DRUCKTECHNOLOGIEN

- Offset CMYK: Sonderfarbe, Drucklackierung.
- Digitaldruck CMYK

Farbraum: ISO coated / Max. Farbauftrag: 320 %
Tonwertumfang: 3 % - 97 %

BEISPIEL ZUR DATENAUFBEREITUNG

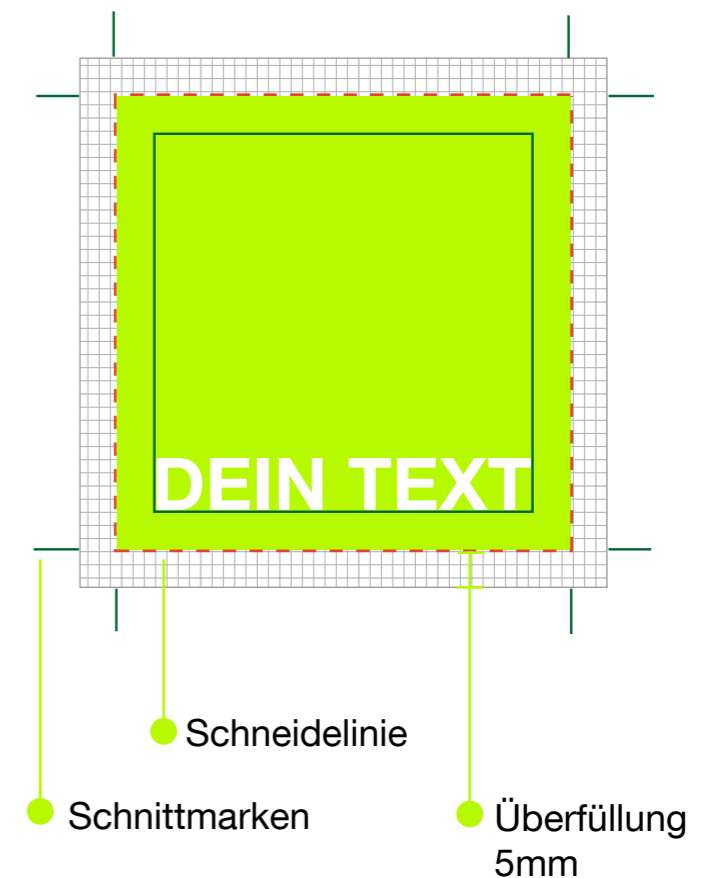

Die Überfüllung muss mit mindestens 5 mm über die Schnittkontur angelegt werden.

Die Druckunterlagen für einen Konturschnitt bestehen aus 3 Dateien:

- Layout
- Schneidelinie separat
- Layout mit eingebetteter Schneidelinie

We shape the print
www.eclipse-print.de